

D'IMPORTANTES REMANIEMENTS AU 16^e SIÈCLE



- ▲ 1 Reconstruction de la façade en silex
- 2 Ancien accès au cellier 3 Nouvel accès au cellier
- 4 Fondation du nouvel escalier d'accès à la salle noble 5 Douve
- 6 Mur d'escarpe maintenant les remblais du petit fossé et la douve

Les deux **incendies** du 16^e siècle endommagent la **façade** principale. Elle est en partie **reconstruite** avec des moellons de silex moins esthétiques que les blocs de grès d'origine. Pour cacher ces réaménagements, le petit **fossé** est entièrement **remblayé**. À l'intérieur, la **voûte** du cellier s'est **effondrée**, provoquant une hausse du niveau du sol. Pour continuer à utiliser le cellier, un **nouvel accès** est percé en façade, à hauteur du remblai. L'accès à la salle noble est modifié : la passerelle est supprimée et un **nouvel escalier** est construit sur des fondations en calcaire et en briques.



▲ Lors de la fouille des douves, les archéologues ont découvert des poteries. L'une d'elles, un pot de chambre, a été retrouvée à l'aplomb d'une des fenêtres du donjon où se localisaient les latrines. Des tuiles et des ardoises ont également été mises au jour. Elles témoignent des travaux successifs sur la toiture.



HISTOIRE DES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DU DONJON DE BOURS

LIEU :
Bours

FOUILLE :
Direction de l'Archéologie
du Pas-de-Calais,
septembre et octobre
2017

AMÉNAGEUR :
Communauté de
Communes du Ternois,
fouilles financées par la
Direction Régionale des
Affaires Culturelles

PROJET D'AMÉNAGEMENT :
Ouverture du Donjon
au public

DÉCOUVERTES :
Passerelle d'accès
au donjon,
aménagements
des douves et de la
plateforme



▲
Vue aérienne du donjon de Bours en cours de fouille. Les archéologues ont dégagé les douves, autour du monument, et la plateforme située à l'avant.

MOYEN ÂGE

+ 476 ANS

PERIODE MODERNE



+ 1453 ANS

+ 1789 ANS

UN MONUMENT EMBLÉMATIQUE DU TERNOIS


Le donjon de Bours est désigné dans une charte de 1375 comme « chastiel, tour de bours » ou « forte maison ». Construit en grès et installé sur une **plateforme**, il est constitué d'une **tour carrée** flanquée de **six tourelles**. Les guerres qui opposent François 1^{er} et Charles Quint provoquent deux **incendies** du donjon, en 1537 et 1543. Ces événements sont à l'origine d'importants **remaniements** que les archéologues ont pu observer lors de la fouille. L'édifice a été classé **Monument Historique** en 1965 et fait l'objet d'études et de travaux de restauration depuis 2011, en vue d'une **ouverture au public**.

La première représentation graphique du site est une illustration des *Albums de Croÿ* datée du début du 17^e siècle. Les proportions ne sont pas réalistes mais les douves, un pont et plusieurs bâtiments sont figurés. ▼

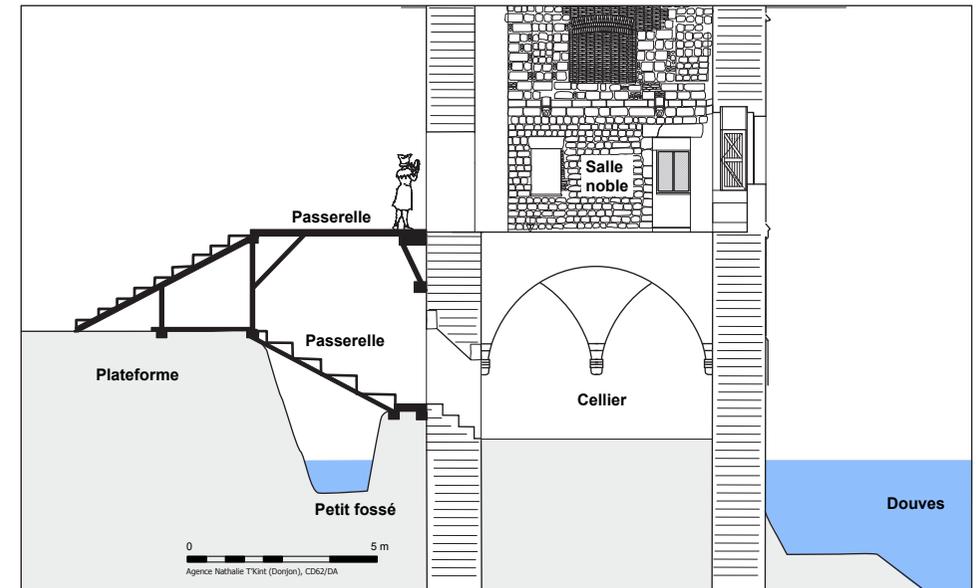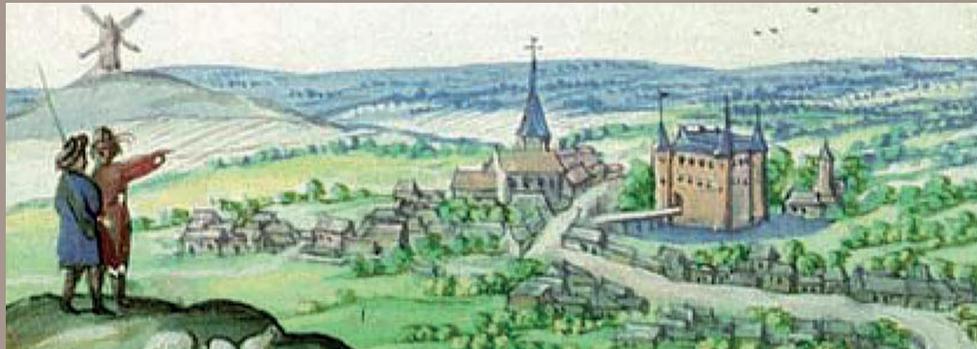

UNE PASSERELLE VERS LE DONJON

Jusqu'au 16^e siècle, un **petit fossé en eau**, alimenté par les **douves**, passe à l'avant de la façade principale du donjon. Celle-ci possède deux **entrées** pour accéder à la **salle noble**, pièce majeure de la résidence du seigneur, et au **cellier**, où sont conservées les denrées alimentaires. Comment **franchir** à pied sec le petit fossé en eau pour passer de la plateforme au donjon ? Les archéologues ont découvert des éléments en **bois**, vestiges d'une passerelle qui leur ont donné la réponse.

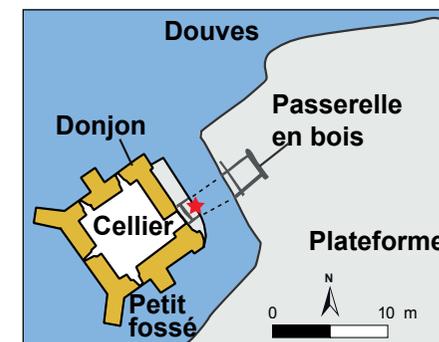

★ Prélèvement du madrier



▲ Les archéologues réalisent le prélèvement d'un bois en vue d'une datation. Ce madrier, situé devant l'entrée du cellier, soutient la passerelle. Elle passe entre les murets en grès qui maintiennent deux petites terrasses.